



TRITURADORAS PARA MINICARGADORA  
 MULCHERS FOR SKID STEER LOADER  
 BROyeurs POUR MINI-CHARGEUSES  
 MULCHGERÄTE FÜR KOMPAKTLADER  
 TESTATE TRINCIANTI PER MINICARICATORI

TWS  
 TWM  
 TWJ  
 TWF



T. +34 981 695 074

info@tmccancela.com

15684 Tordoia

A Coruña . ESPAÑA

www.tmccancela.com

VER\_2023.0



Las trituradoras TMC Cancela de la línea «W» cuentan con un diseño robusto y compacto con el fin de aportar una nueva utilidad tanto a los modelos más ligeros de minicargadoras hidráulicas, como a los más potentes. Su versatilidad nos permite llevar a cabo, desde las labores de limpieza y mantenimiento más básicas, hasta el triturado de ramas de gran diámetro y tocones, obteniendo un acabado de alta calidad, gracias a un rotor perfectamente optimizado y a las contracuchillas recambiables endurecidas térmicamente. Fabricadas en acero de alto límite elástico FLEXI STEEL®.

TMC Cancela «W» range mulchers has been designed giving them a robust and a compact shape in order to work with all the skid steers. Their versatility allows us to carry out cleaning works and basic maintenance, mulching branches with large diameter and stumps, getting a high quality finish with a great performance, thanks to an optimized rotor and hardened replaceable counter-blades. Built in FLEXI STEEL® high strength steel.

Les broyeurs de la ligne «W» ont un design robuste et compact ce qui permet de trouver une nouvelle utilité, à la fois aux modèles les plus légers et aux plus puissants de mini-chargeuses hydrauliques. Sa versatilité nous permet de mener à bien, des travaux de nettoyage et d'entretien de base, ainsi que le broyage de branches et des souches d'arbres de grand diamètre, le tout en obtenant une finition de haute qualité et des performances optimales, grâce à un rotor optimisé et des contre-lames remplaçables et trempées. Fabriqués en acier à haute limite élastique FLEXI STEEL®.

Die Mulchgeräte der W-Baureihe haben eine kompakte und robuste Bauweise, weshalb sie ideal für den Einsatz an hydraulischen Kompaktladern geeignet sind. Die verschiedenen Baureihen reichen vom klassischen Grasmulcher bis hin zum Forstmulchgerät mit feststehenden Hartmetallwerkzeugen. Aus hochfestem FLEXI STEEL® Stahl gefertigt.

Le testate trincianti TMC Cancela della linea "W" hanno un design robusto e compatto che conferisce una nuova utilità sia ai modelli più semplici di minicaricatori idraulici che a quelli più potenti. La loro versatilità consente di eseguire dagli interventi di pulizia e manutenzione di base alla frantumazione di rami di diametro importante e ceppaie, ottenendo finiture di alta qualità, grazie ad un rotore perfettamente ottimizzato e controlame sostituibili temprato termicamente. In acciaio ad alto rendimento FLEXI STEEL®.



PROXECTO COFINANCIADO POR IGAPE, XUNTA DE GALICIA E FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL DO PROGRAMA OPERATIVO 2014-2020

Las características, fotos y esquemas de los modelos representados en este folleto tienen carácter meramente informativo y no tienen validez ante posibles reclamaciones. TMC CANCELA se reserva el derecho de modificarlas en cualquier momento sin previo aviso. TMC CANCELA 2023 ©

The features, photos and diagrams of the models described in this brochure are for information purposes only and have no validity against any possible complaints. TMC CANCELA reserves the right of changing them at any time with any prior notice. TMC CANCELA 2023 ©




TWS  Scan me!

TWM  Scan me!

TWJ  Scan me!



TWF  Scan me!

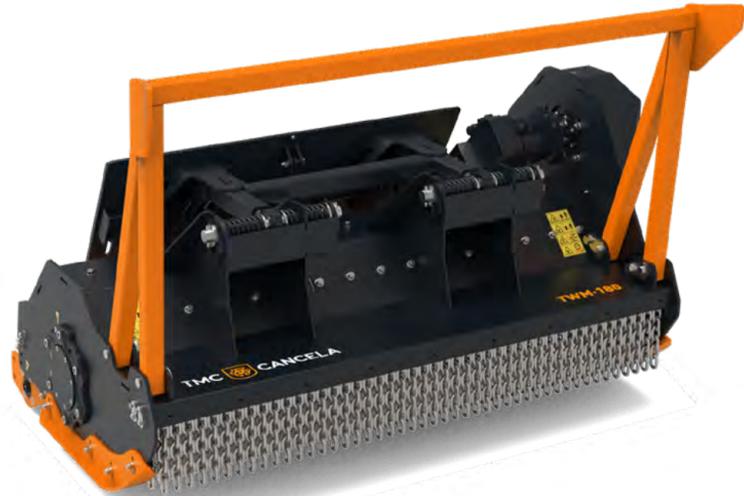

	 cm/in WORK	 mm/in TOTAL	 kg/lb	 Bar / PSI	 l / min gal / min	 <b>HARDOX</b>	 <b>FLEXI STEEL</b>	 mm/in MAX.		Placa enganche universal Universal holding plate Plaque d'attelage universel Universal-Kuppelungsplatte Piastra di aggancio universale			
<b>TWS</b>	160 / 63	1.820 / 72	615 / 1.356							■	□		
	180 / 71	2.020 / 80	694 / 1.530	180 - 280								26	78
	200 / 79	2.220 / 87	792 / 1.746	2.611-4.061	60 / 2	4 XPB						28	84
<b>TWM</b>	160 / 63	1.830 / 72	774 / 1.706										
	180 / 71	2.030 / 80	859 / 1.894	180 - 280				120 / 5	5 XPB			16	32
	200 / 79	2.230 / 87	944 / 2.181	2.611-4.061								18	36
<b>TWJ</b>	150 / 59	1.780 /	955 /	180 - 280									
	180 / 71	2.080 /	1.045 /	2.611-4.061	85 / 175 - 22 / 46	■		170 /	4 XPB			38	46
<b>TWF</b>	150 / 59	1.870 / 74	1.178 / 2.597	220 - 380	150 / 200 - 40 / 53							34 + 2	34 + 2
	180 / 71	2.170 / 85	1.268 / 2.795	3.191-5.511	180 / 200 - 48 / 53	■		200 / 8	6 XPB (1 POLY-CHAIN OPT.)			42 + 2	42 + 2

■ Serie . Standard . De série . Serie . Di serie  
□ Opcional . Option . En option . Sonderausstattung . Opzionale

